


## СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 4+

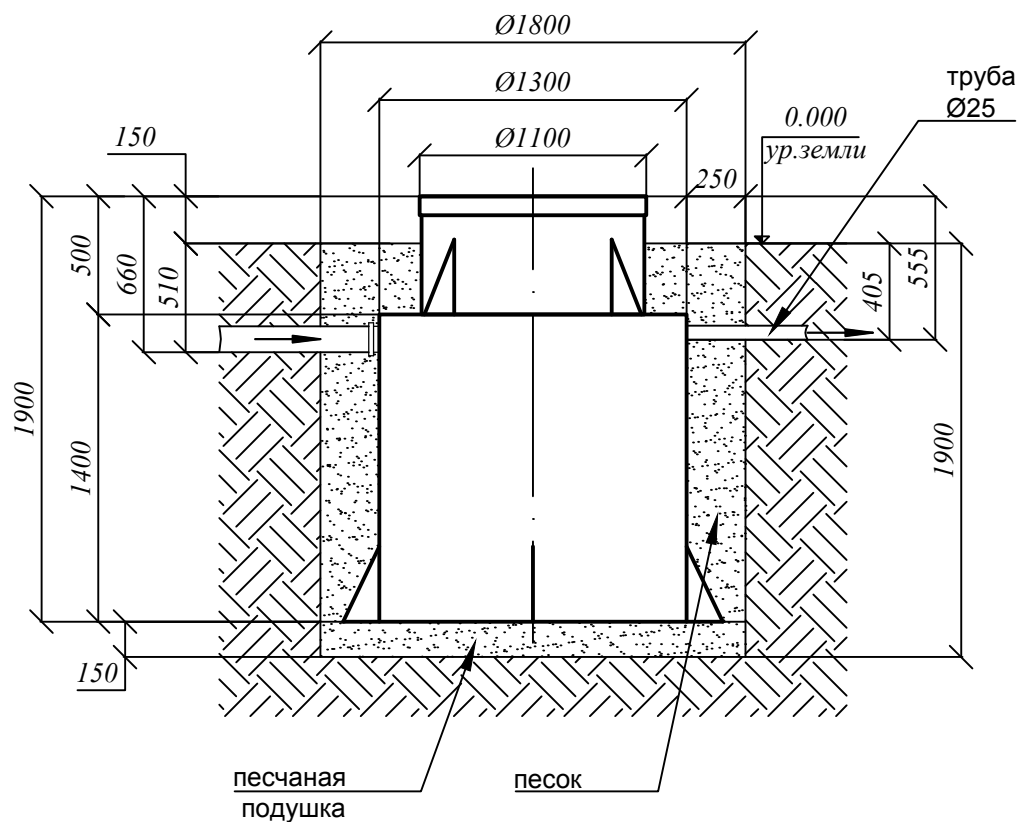

### Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована  $\varnothing$  1,8 м.  $h=$  1,9 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

### При монтаже:

1. Расход песка  $2,2 \text{ м}^3$
2. Расход воды  $1,58 \text{ м}^3$
3. Объем котлована  $4,83 \text{ м}^3$

